

PIXMA TS3750i TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE: JE TO TAK SNADNÉ!

Multifunkční zařízení základní řady: tiskněte, skenujte a kopírujte s jistotou díky základním funkcím za dostupnou cenu a kompatibilitě se službou PIXMA Print Plan, jejíž zásluhou vám nikdy nedojde inkoust.



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

Snadná výměna inkoustu



PIXMA Cloud Link

Skenování a tisk z cloudu



Přehledná obrazovka



Sharp Black Text

Ostré a čisté výtisky



Zůstaňte připojeni





Nedopust'te, aby v'ám ješt'e n'ekdy došel inkoust

Přihlaste se ke službě PIXMA Print Plan a nechte si inkoust automaticky doručit až ke dveřím ješt'e předtím, než dojde. K dispozici jsou různé tarify, které se přizpůsobí vašemu způsobu použití.




Chytr'e jednoduchá

Díky modernímu kompaktnímu designu a skvělé ceně můžete jednoduše tisknout, skenovat a kopírovat. Je to tak snadné!



Kompatibilní s vaší výbavou

Tiskněte, kopírujte a skenujte z tabletu či smartphonu pomocí bezdrátové kompatibility a jednoduchého, čistého rozhraní.

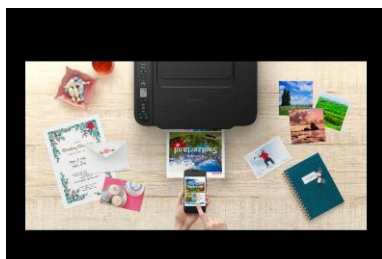

Velmi jednoduché nastavení

Díky bezdrátovému připojení jedním dotykem a jednoduššímu postupu nastavení tiskárnu zprovozníte rychleji než kdy dřív.



Nenechte se omezovat

Můžete tisknout fotografie bez okrajů až do velikosti 13 × 18 cm; fotografii velikosti 10 × 15 cm vytisknete za pouhých 65 sekund*. Připojte se přímo k fotoaparátu pomocí technologie Wi-Fi PictBridge.

PRODUKTOVÁ ŘADA



Řada PIXMA TS5350i



Řada PIXMA TS5150



PIXMA MG3650S

Canon

*Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.

MODEL Číslo modelů	Řada PIXMA TS3750i TS3750i (BK)	ROZHRANÍ Typ a velikost displeje Typ rozhraní – počítač PC / Mac	3,7cm černobílý segmentový displej LCD Hi-Speed USB (typ B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Zabezpečení Wi-Fi: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz Aplikace Canon PRINT, aplikace Easy-PhotoPrint Editor, aplikace Creative Park, služba Cloud Link, modul plug-in Canon Print Service (Android), aplikace Apple Air Print, režim přístupového bodu, technologie WLAN Pict Bridge, aplikace Mopria (Android)
OBECNÉ SPECIFIKACE Funkce	Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu	Typ rozhraní – jiné	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Provoz lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným systémem Windows 7 nebo novějším. macOS 10.15.6, macOS 10.15.7
SPECIFIKACE TISKÁRNÝ Rozlišení tisku Technologie tisku Rychlost černobílého tisku Rychlost barevného tisku Rychlost tisku fotografií Tisk bez ohraničení Oboustranný tisk	Až 4 800 ^[1] × 1 200 dpi 2 kazety FINE (černá a barevná) Přibl. 7,7 obr./min ^[2] Přibl. 4,0 obr./min ^[2] Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 65 sekund ^[2] Ano (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm) Ruční obsluha	SOFTWARE Podporované operační systémy	
KAZETY A VÝTĚŽNOST Kazety s inkoustem v rámci předplatného Kazety s inkoustem mimo předplatné Výtěžnost kazety (Běžný papír) – kazety s inkoustem mimo předplatné Typy papíru	PG-575i (černý) CL-576i (barevný) PG-575, PG-575XL (černý) CL-576, CL-576XL (barevný) Barevný tisk dokumentů formátu A4 ^[3] Černá: 100 stran Černá XL: 400 stran Barevná: 100 stran Barevná XL: 300 stran Běžný papír Lesklý fotografický papír Plus Glossy II (PP-201), lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501), magnetický fotografický papír (MG-101), opakovaně nalepitelný fotografický papír (RP-101), papír Canon Red Label Superior (WOP111), kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Zadní zásobník: max. 60 listů (běžný papír)	Podporované mobilní OS Systémové požadavky Dodávaný software	
Maximální vstupní kapacita papíru	<small>*Podrobný seznam limitů pro vkládání papíru, které se liší v závislosti na typu média a vybrané velikosti stránky, naleznete v online příručce.</small> Běžný papír: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotografický papír: 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm	FYZIKÉ PARAMETRY Hmotnost Rozměry (Š × H × V) Hladina akustického hluku Doporučené provozní prostředí Napájení Spotřeba energie	přibl. 4 kg přibl. 435 × 327 × 145 mm přibl. 48,0 dB(A) ^[6] Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) 100 až 240 V AC, 50/60 Hz Vypnutí: přibl. 0,3 W Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): Přibl. 0,8 W (skenovací lampa vypnuta) Pohotovostní režim (připojené všechny porty): Přibl. 1,3 W (skenovací lampa je vypnuta) Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min 1 s Kopírování: přibl. 9 W ^[7]
Formáty papíru	[Uživatelská velikost] Šířka 89 mm až 215,9 mm, délka 127 mm až 676 mm		
Gramáž papíru	Běžný papír: 64 až 105 g/m ² Fotografický papír Canon: až 275 g/m ²		
SPECIFIKACE SKENERU Typ skeneru	Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS		
Rozlišení skeneru (optické)	600 × 1 200 dpi ^[4]		
Maximální velikost dokumentu	216 × 297 mm		
SPECIFIKACE KOPÍRNÝ Rychlost kopírování	sFCOT: přibl. 27 s ^[5] sESAT: přibl. 3,0 obr./min ^[5]		
Vícenásobné kopírování Funkce kopírování Zvětšení při kopírování Velikost dokumentů	20 kopií (max.) Kopírování dokumentů, bezokrajové kopírování 25–400 % s přizpůsobením velikosti stránky ^[8] 216 × 297 mm		

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- [2] Rychlosti tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
- [3] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetržitém tisku.
- [4] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- [5] Rychlosti kopírování jsou průměrné hodnoty sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- [6] Akustický hluk měřen podle normy ISO7779 (barevný tisk) při výchozím nastavení.
- [7] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [8] Dostupné pouze pro L/4 × 6/2L/5 × 7/5 × 5 čtvercové

Zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon.cz/printers/inkjet/ink-yield/
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

**TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE:
JE TO TAK SNADNÉ!**

PIXMA TS3750i

Multifunkční zařízení základní řady: tiskněte, skenujte a kopírujte s jistotou díky základním funkcím za dostupnou cenu a kompatibilitě se službou PIXMA Print Plan, jejíž zásluhou vám nikdy nedojde inkoust.



Datum začátku prodeje: srpen 2024

Podrobnosti produktu

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS3750i EUR BK	6671C006BA	4549292234107	<Doplňte DMC>

Spotřební materiál

Název příslušenství	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	<Doplňte DMC>
CL-576	5442C001AA	4549292192650	<Doplňte DMC>
Velikost XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	<Doplňte DMC>
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	<Doplňte DMC>

**TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE:
JE TO TAK SNADNÉ!**

PIXMA TS3750i

Multifunkční zařízení základní řady: tiskněte, skenujte a kopírujte s jistotou díky základním funkcím za dostupnou cenu a kompatibilitě se službou PIXMA Print Plan, jejíž zásluhou vám nikdy nedojde inkoust.



Rozměry / logistické informace

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Hrubá hmotnost (kg)
PIXMA TS3750i	6671C006BA	EA	Jednotlivě	1	490	200	400	5,2
			Paleta (horní)	36	990	1 190	1 200	188,7
			Paleta (spodní)	36	990	1 190	1 200	188,7

**TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE:
JE TO TAK SNADNÉ!**

Multifunkční zařízení základní řady: tiskněte, skenujte a kopírujte s jistotou díky základním funkcím za dostupnou cenu a kompatibilitě se službou PIXMA Print Plan, jejíž zásluhou vám nikdy nedojde inkoust.

PIXMA TS3750i



Obsah balení

PIXMA TS3750i

- Multifunkční zařízení – PIXMA TS3750i
- Kazety FINE
- Napájecí kabel
- Příručky a další dokumenty

